



BENITO
-Play

Outdoor Foottsal/Handball Goal

VUYEM

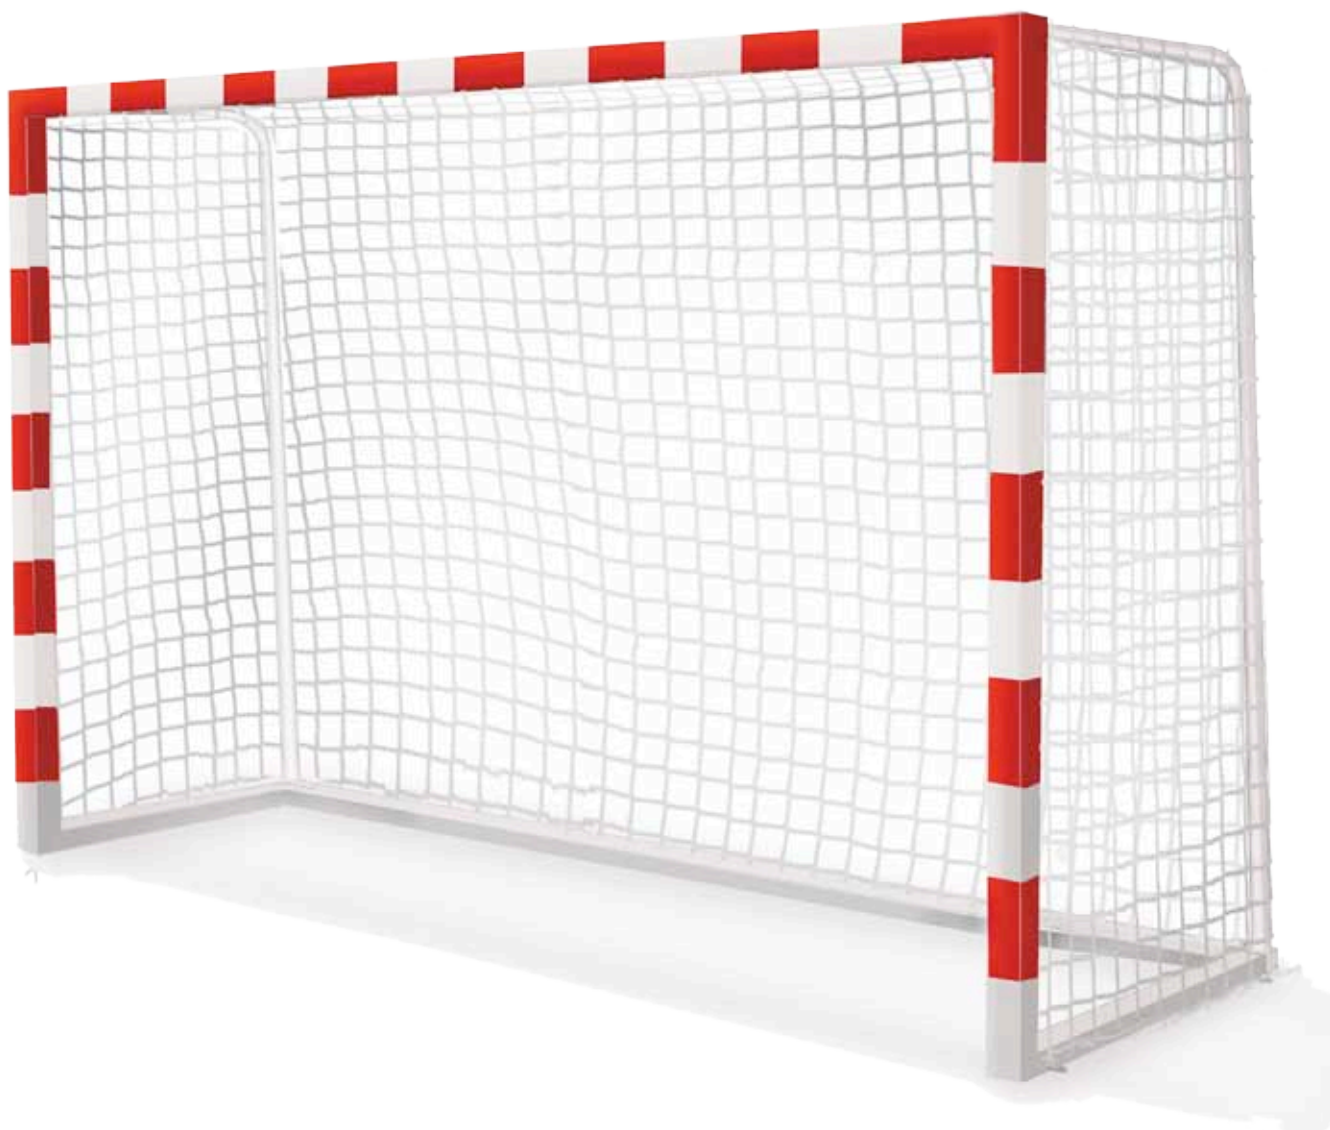

Zona de seguridad | Zone de sécurité | Security area | Zona segurança

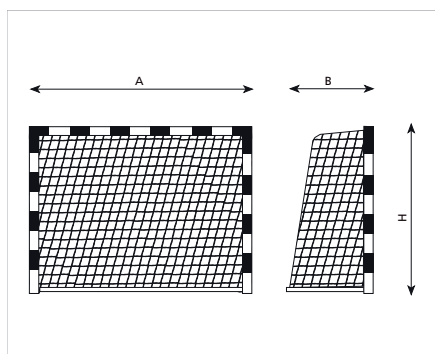

Ref.	A	B	H	H1
VUYEM	3000	1000	2000	-
VUYEF	3000	1050	2000	-

Características:

Marco: Frontal construido en tubo de acero de 80x80mm.

Acabados: Desengrase por fosfatación cristalina y termolacado en epoxipoliésteren color rojo (ASTM 11,757 / DIN 50015) (estructura). Franjas blancas en adhesivo de vinilo.

Redes: Fabricadas en hilo de polietileno o oleofina (segun modelo). No incluidas.

Soportes: Traseros metálicos fabricados en tubo de acero redondo.

INSTALACIÓN: Tipos de cimentación: Suelo Blando (SB) / Suelo duro (SD). Disponibilidad de repuestos: 10 años

Caracteristiques:

Cadre: Partie avant en tube d'acier de 80x80mm.

Finition: Dégraissage par phosphatation cristalline et termolaquage en époxi polyester teinte rouge (ASTM 11,757/ DIN 50015) (Structure). Franges blanches en vinyle autocollant.

Filets: Fabrique en fil de polyéthylène. Non inclus.

Supports: Partie arrière en tube d'acier, section arrondie.

INSTALLATION: Types de fondation: sol dure (SB)/ sol dure (SD). Disponibilité de pièces de recharge: 10 année.

Characteristics:

Frame: Front made of 80x80mm steel. Frame: Front made of 80x80mm steel.

Finishing: Cristalline phosphatising degreasing and thermo lacquered in red coloured epoxy/polystyrene (ASTM 11.757 / DIN 50015) (structure). White stripes in vinyl stickers.

Nets: Made in polyethylene or olefin filament (depending on model. Not included)

Brackets: Metal back brackets made of round steel tube.

INSTALLATION: Types of foundation: hard ground (SB)/ hard ground (SD). Availability of replacement parts: 10 years.

Características:

Moldura: Frente construído em tubo de aço 80x80mm.

Acabamento: Limpeza mediante fosfatização cristalina e termolacado em epoxipoliésteren vermelho (ASTM 11.757/ DIN 50015) (estrutura). Listras brancas em vinil adesivo.

Redes: Feita de polietileno e os fios de olefinas (dependendo do modelo). Não incluído.

Suportes: traseira metálicos fabricados em tubo redondos de aço.

INSTALAÇÃO: Tipos de cimentação: Chão mole (SB) / Chão duro (SD). Disponibilidade de sobressalentes: 10 anos